


# Technologický rozvádzač RM1

Pi - 73,4kW, Pp - 55kW  
ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+PEN, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-C-S  
3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	<b>Ing. Milan Krchňavý</b> Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954		
Ing. Ľubomír Gecík	Ing. Ľubomír Gecík	Ondrej Butkaj	Ing. Milan Krchňavý			
KRAJ: Prešovský	OKRES:Prešov	MESTO: Víťaz				
INVESTOR: obec Víťaz				FORMAT:	A4	
AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍŤAZ				DATUM:	03/2015	
				STUPEŇ DOK.:		DSP
				ZAKÁZ.Č.:		
				ARCH.Č.:		
OBJEKT: PS 02 Elektročast', MaR						
NÁZOV:  Technologický rozvádzač RM1				MIERKA:	POR.Č.V.:	
					E4	

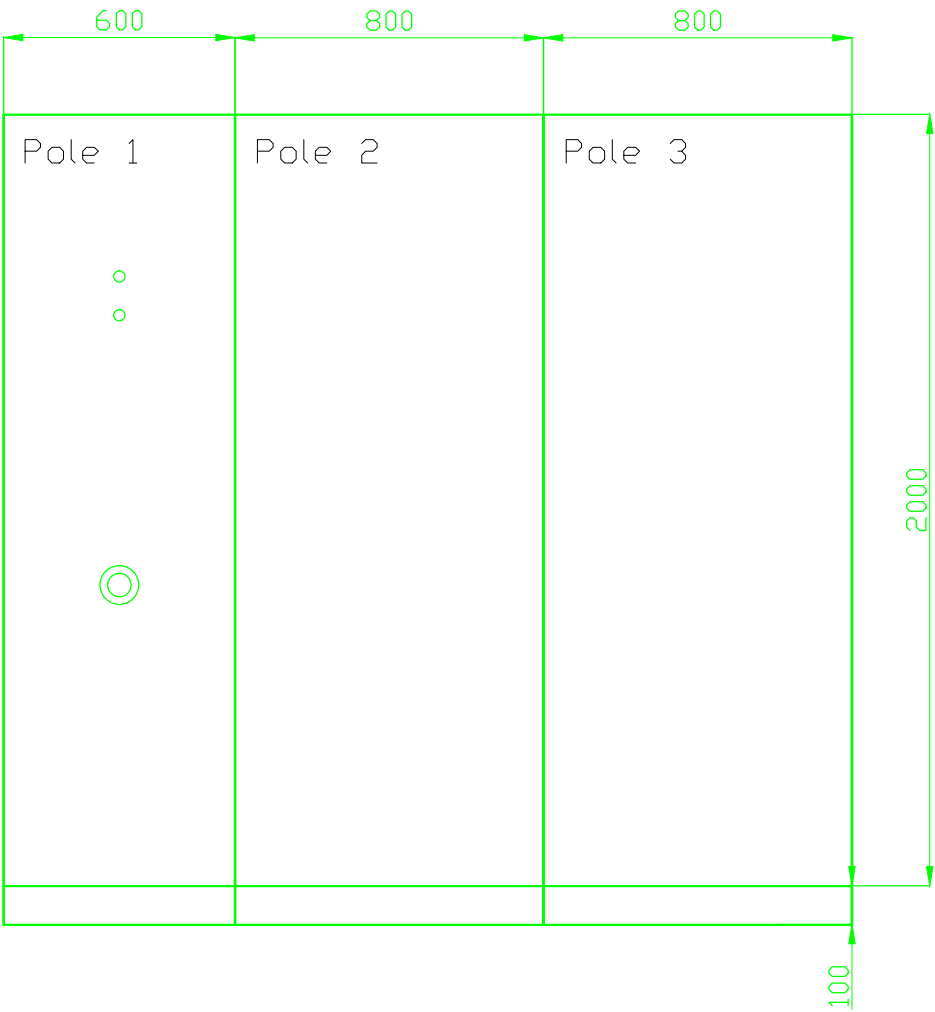

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA	MEN.PRÚD In	: 80A
OSADENIE: Volne stojaci	PŮVRCH.ÚPRAVA	: Šedá RAL7035
KRYTIE : IP65/20	PRÍVODY	: ZHŮRA
DVERE : PLNÉ	VÝVODY	: NAHOR
	Pi = 55 kW	Pp = 22,5kW
	Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz	

Popis:		Mn.
Samostatne stojaca skriňa AS 2000x800x300	SCHRACK	2
Samostatne stojaca skriňa AS 2000x600x300 na podstavci 100mm	SCHRACK	1

POZNÁMKA:  
- VÝZBROJ ROZVÁDZAČA PODLA SCHÉMY ZAPOJENIA A NÁVRHU

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (33 2000 4-41)

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412): - izolovaním živých častí  
- zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah  
PRI PORUCHE (čl. 413): - samočinným odpojením napájania  
DOPLNKOVÁ OCHRANA (čl. 415.2): - doplnkové pospájanie  
ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S